


# MOD. CA-200 8" (200 mm)

## BOBINADORA ELECTRÓNICA CON TAMBOR RANURADO


Apta para bobinar después de la tintura, produciendo bobinas parafinadas con medición exacta, destinadas al tejido plano y de punto

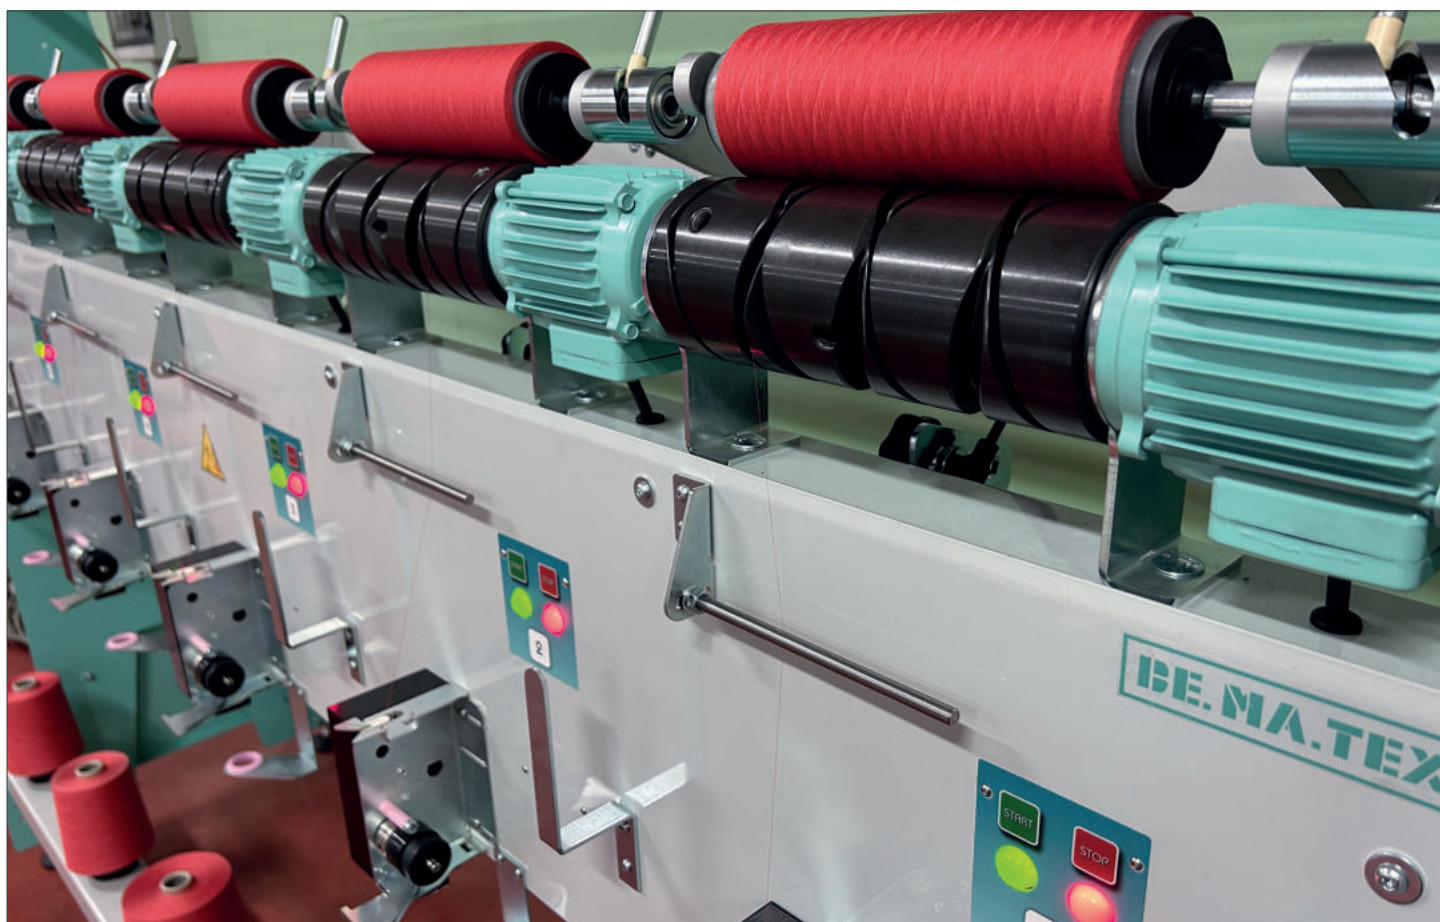

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


<b>Configuración CA-200 8" (200 mm)</b>	de 6 hasta 60 husos en versión frente unico (n. 6 husos por sección) de 12 hasta 60 husos en versión doble frente (n. 12 husos por sección)
<b>Cursa del hilo</b>	8" (200 mm)
<b>Conicidad</b>	0°00' - 3°30' - 4°20' - 5°57'
<b>Diámetro bobina en preparación</b>	hasta 290 mm
<b>Diámetro bobina en alimentación</b>	hasta 300 mm
<b>Motorización</b>	1 motor protegido AC por cabeza
<b>Tensión eléctrica</b>	400V trifásico - 50/60Hz
<b>Potencia instalada</b>	0,12 Kw por huso
<b>Velocidad</b>	desde 250 hasta 900 m/min
<b>Tipo de tambores disponibles</b>	Ø 90 mm, 2,5 vueltas a paso variable Ø 90 mm, 2,5 vueltas a paso constante

## CA-200 8" (200 mm) en configuración **doble frente** con limpiador viajero Electro-jet

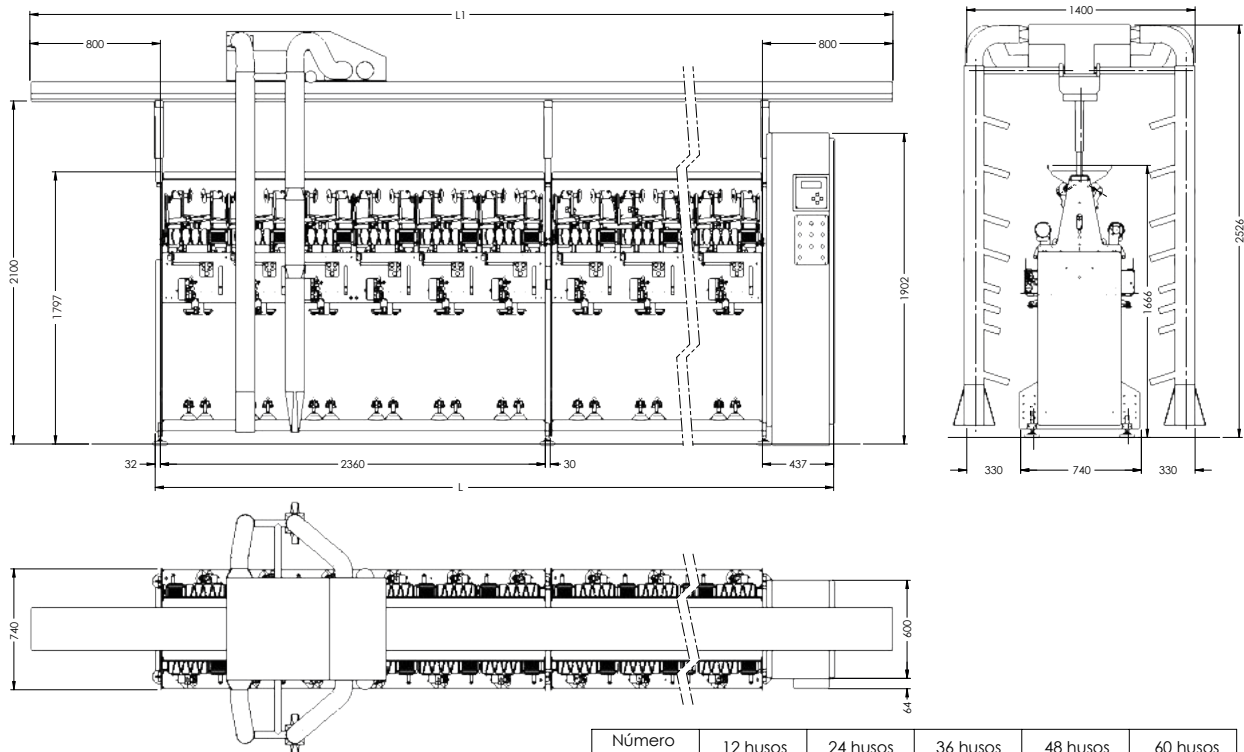

Número de husos	12 husos	24 husos	36 husos	48 husos	60 husos
Largo L (mm)	2829	5219	7609	9999	12389
Largo L1 (mm)	3960	6350	8740	11130	13520
Peso de la máquina (Kg)	704	1148	1592	2036	2480
Potencia max instalada (kw)	3.96	5.04	6.12	6.2	8.28

## CA-200 8" (200 mm) en configuración **frente único** con limpiador viajero Electro-jet

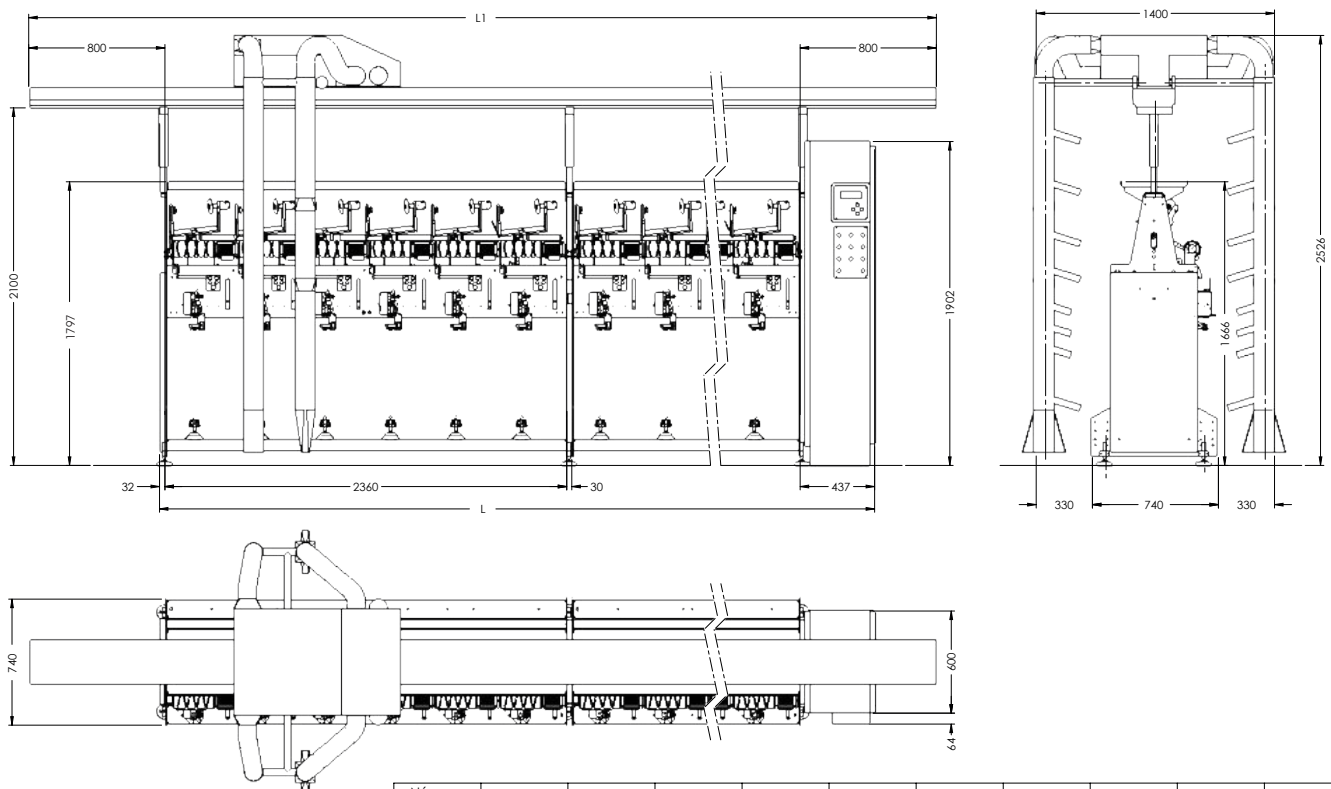


Número de husos	6 husos	12 husos	18 husos	24 husos	30 husos	36 husos	42 husos	48 husos	54 husos	60 husos
Largo L (mm)	2829	5219	7609	9999	12389	14779	17169	19559	21949	24339
Largo L1 (mm)	3960	6350	8740	11130	13520	15910	18300	20690	23080	25470
Peso de la máquina (Kg)	584	908	1232	1556	1880	2204	2528	2852	3176	3500
Potencia max instalada (kw)	3.42	3.96	4.5	5.04	5.58	6.12	6.66	7.2	7.74	8.28

# MOD. BU-200 8" (200 mm)


<b>Configuración BU-200 8" (200 mm)</b>	de 6 hasta 60 husos en versión frente único (n. 6 husos por sección) de 12 hasta 60 husos en versión doble frente (n. 12 husos por sección)
<b>Cursa del hilo</b>	8" (200 mm)
<b>Conicidad</b>	0°00' - 3°30' - 4°20' - 5°57' - bobinas tipo Biko-press
<b>Diámetro bobina en preparación</b>	hasta 290 mm
<b>Diámetro bobina en alimentación</b>	hasta 300 mm
<b>Motorización</b>	1 motor protegido AC por cabeza
<b>Tensión eléctrica</b>	400V trifásico - 50/60Hz
<b>Potencia instalada</b>	0,12 Kw por huso absorción total máxima del huso equipado con sobrealimentador: 0,21 Kw por huso
<b>Velocidad</b>	desde 250 hasta 900 m/min
<b>Tipo de tambores disponibles</b>	Ø 90 mm, 2.5 vueltas a paso constante Ø 90 mm, 3 vueltas a paso constante

## BU-200 8" (200 mm) en configuración **doble frente con limpiador viajero Electro-jet**

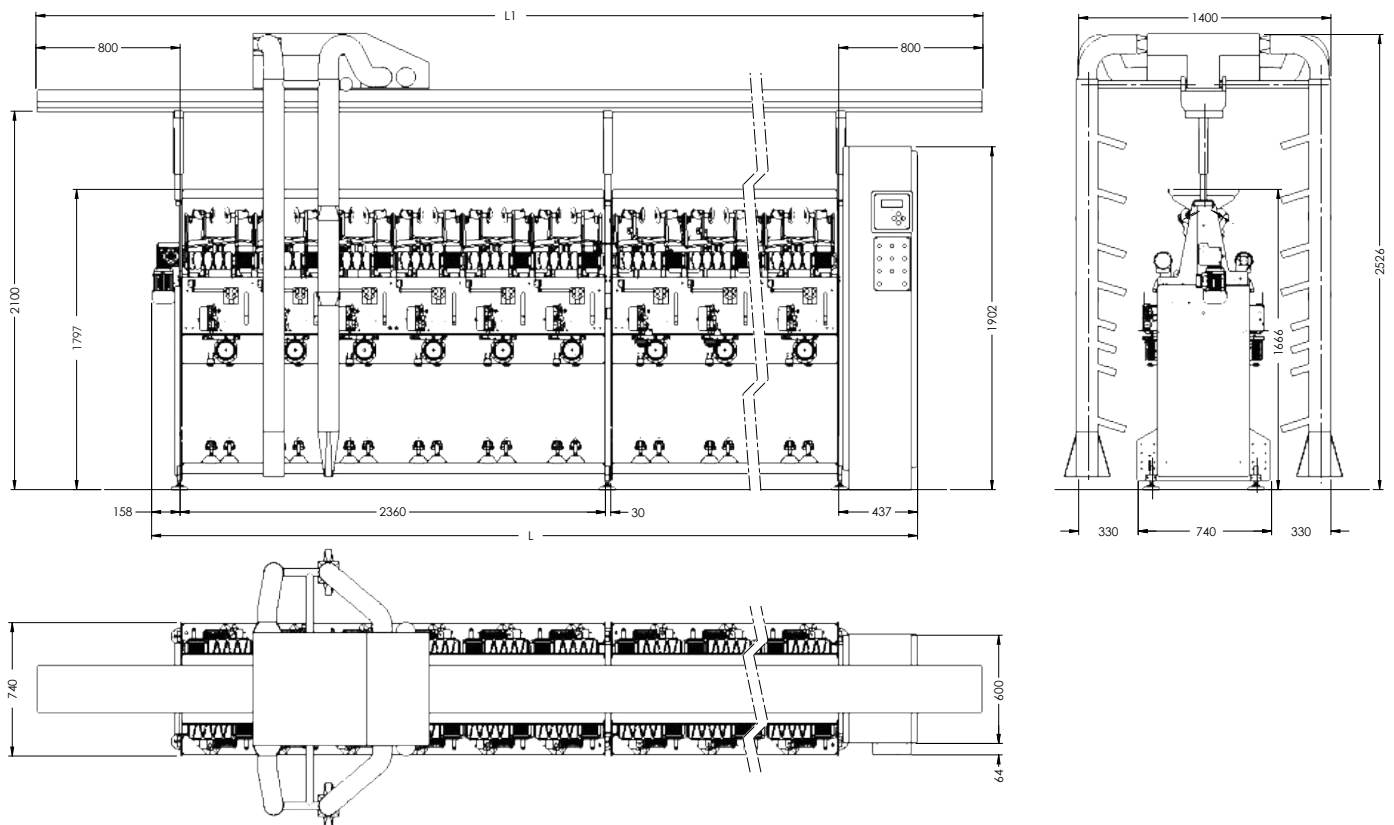



Número de husos	12 husos	24 husos	36 husos	48 husos	60 husos
Largo L (mm)	2955	5345	7735	10125	12515
Largo L1 (mm)	3960	6350	8740	11130	13520
Peso de la máquina (Kg)	774	1288	1802	2316	2830
Potencia max instalada (Kw)	5.04	7.2	9.36	11.52	13.68

## BU-200 8" (200 mm) en configuración frente único con limpiador viajero Electro-jet

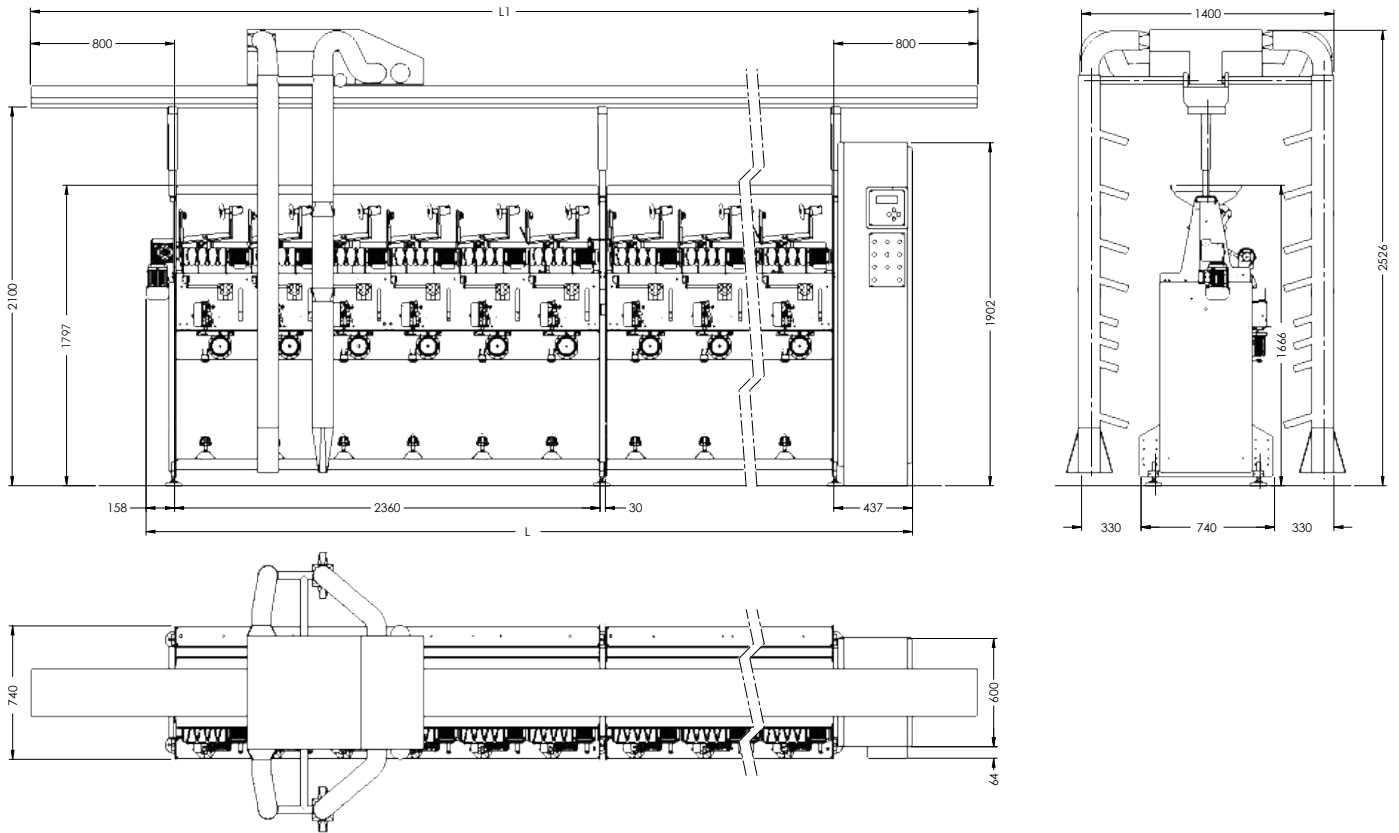

Número de husos	6 husos	12 husos	18 husos	24 husos	30 husos	36 husos	42 husos	48 husos	54 husos	60 husos
Largo L (mm)	2955	5345	7735	10125	12515	14905	17295	19685	22075	24465
Largo L1 (mm)	3960	6350	8740	11130	13520	15910	18300	20690	23080	25470
Peso de la máquina (Kg)	619	978	1337	1696	2055	2414	2773	3132	3491	3850
Potencia max instalada (Kw)	3.96	5.04	6.12	7.2	8.28	9.36	10.44	11.52	12.6	13.68

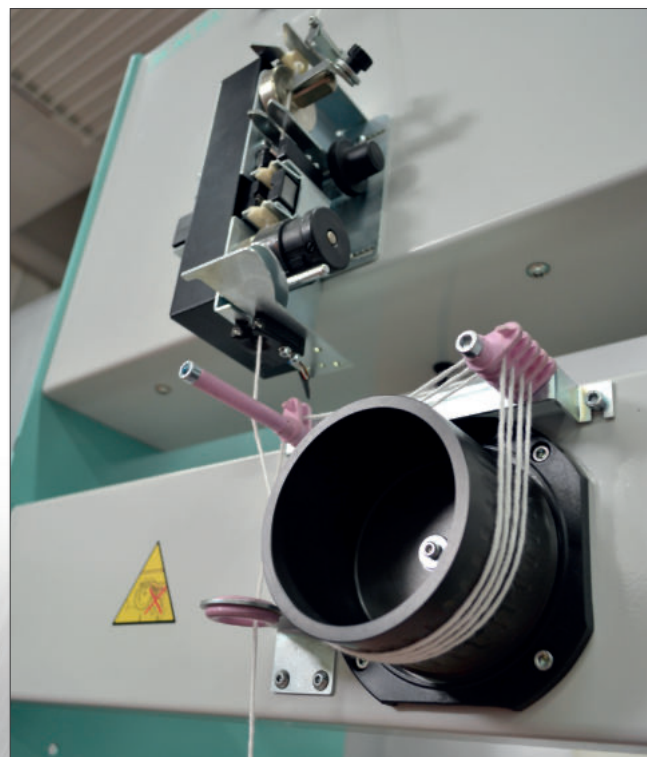

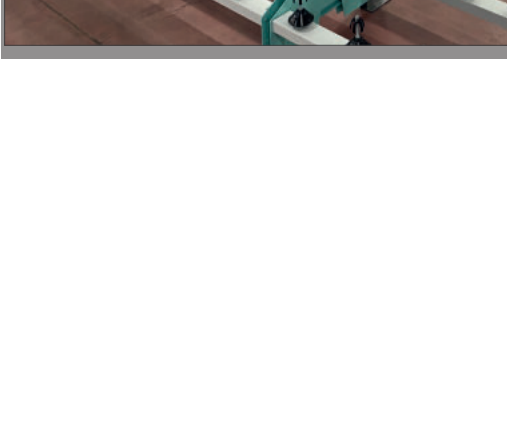

LINEA DE PRODUCCIÓN