


MOD. CA-2 CA-4

BOBINADORA ELECTRÓNICA CON TAMBOR RANURADO

Apta para rebobinar, produciendo bobinas parafinadas y con medición exacta



Mod. CA-2 de 2 husos

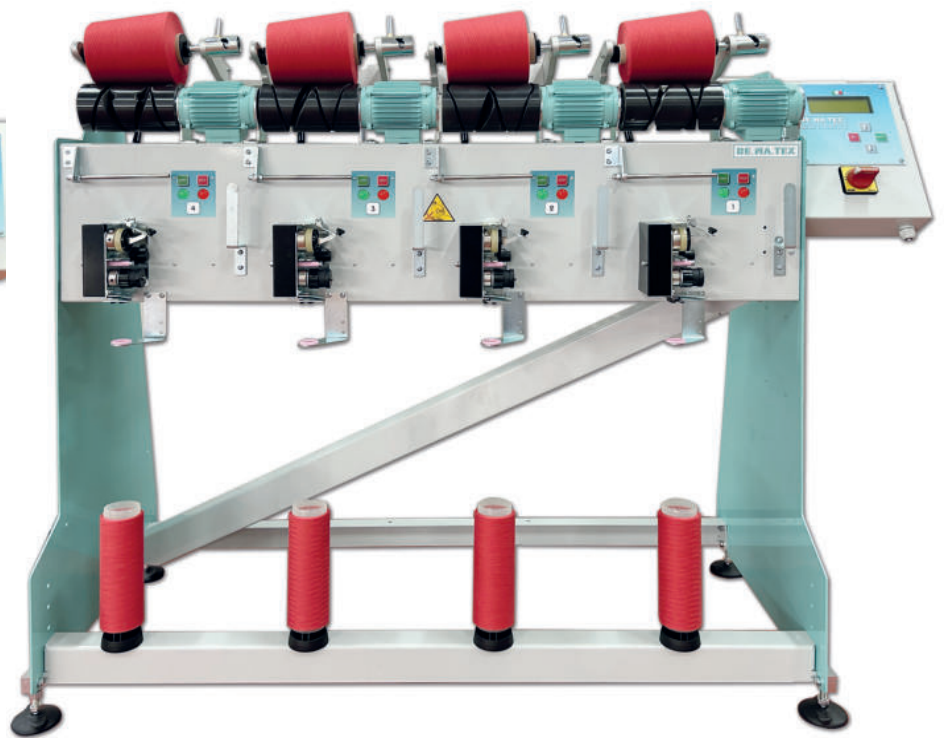

Mod. CA-4 de 4 husos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Pasaje del hilo vertical**
- **Cabezal de comando** con pantalla digital para la programación y visualización de los parámetros de trabajo
- **Cuentametros** electrónico de alta precisión individual por cada huso
- **Parafinador** con anillo de parafina con sentido contrarrotativo
- **Freno de hilo** motorizado individual por huso
- **Purgador** mecánico con regulación micrométrica individual por huso
- **Sensor óptico** de presencia de hilo
- **Sistema electrónico de eliminación de los cordones** programable en pantalla
- Botón de arranque/parada
- Fileta inferior con porta bobina universal

MOD. CA-2 CA-4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Configuración CA-2 CA-4	CA-2 de 2 husos; CA-4 de 4 husos
Cursa del hilo	6" (152 mm)
Conicidad	0°00' - 3°30' - 4°20' - 5°57'
Diámetro bobina en preparación	hasta a 290 mm
Diámetro bobina en alimentación	hasta a 300 mm
Motorización	1 motor protegido AC por cabeza
Tensión eléctrica	220 V monofásico 50/60 Hz
Potencia instalada	0,09 Kw por huso
Velocidad	desde 250 hasta 1200 m/min
Tipo de tambores disponibles	Ø 82 mm, 2,5 vueltas a paso variable Ø 95 mm, 2 vueltas a paso constante o variable
Peso CA-2	Kg 95
Peso CA-4	Kg 195

Configuración **CA-2** de 2 husos **CA-4** de 4 husos

